



# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Stavební deska ND 300

## Montážní návod

### Pro vyšší bezpečnost na stavbě

Instalace: Snadno-Bezpečně-Čistě

Pokyny k montáži  
Nízké náklady - Vysoká bezpečnost

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Dodání 1




SAFETY BLOC 120 je dodáván v základním formátu 160/120/80/ 60 cm na paletě. Vykládka je možná vysokozdvížným vozíkem nebo jeřábem (s vidlemi).

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Úprava formátu 2



SAFETY BLOC 120 lze řezat ručním nebo elektrickým náradím na požadovaný rozměr.



\*Dořezy lze napojovat stavebním lepidlem i protipožární pěnou značky ENT-VER a pokládat na bednění k zabetonování



#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Pokládka na bednění 3



SAFETY BLOC 120 se položí na šalovací desky a zajistí proti posuvu ocelovým kolíkem



#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Armování 4



Při pokládce SAFETY BLOC 120 se nesmí použít bednicí olej, nebyla by zajištěna správná přilnavost k betonu



Upozornění:  
Výrobce neručí za chyby při montáži!

Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město

Ing. Hana Kudrnová mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

Czyszczon Marek mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

Vydání  
CZ-06.04/2020

www.safety-bloc.com

1/2



# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Stavební deska ND 300  
Systém HILTI a Mercor Dunamenti

## Montážní návod Pro vyšší bezpečnost na stavbě

Instalace: Snadno-Bezpečně-Čistě

Pokyny k montáži  
Nízké náklady – Vysoká bezpečnost

### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Betonáž 5



SAFETY BLOC 120 musí být při betonáži bez sněhu, ledu a námrazy!  
Před betonáží rádně očistit

Beton



### PŘIPOJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY = ZABEZPEČENO PROTI PÁDU 6



Po zaschnutí betonu musí být připevněn bezpečnostní štítek SAFETY BLOC 120!


! Od tohoto okamžiku je zajištěna bezpečnost osob proti pádu až do ~ 1 000 kg! !

Beton




Pouze pro bezpečnost osob!

SAFETY BLOC 120 není dovoleno podkládat

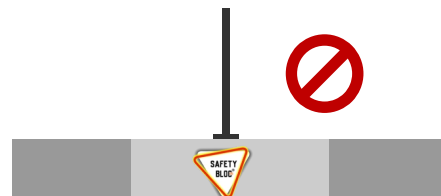

### SAFETY BLOC<sup>®</sup> Následné zpracování 7

3i-Vrtací sada se skládá z vrtáků a adaptéru pro všechna běžná náradí



Otvory pro prostupy instalací se do SAFETY BLOC 120 vrtají pomocí 3i-Vrtací sady.\*



Od vyvrtání prvního otvoru do SAFETY BLOC 120, bez ohledu na velikost, vzdálenost nebo průměr již není zajištěna pochůznost

**NUTNO ZAJISTIT ZE STRANY STAVBY!**

\* Blíže informace k montážní pěně – viz Informační list Ptotipožární ochrana

Upozornění:  
Výrobce neručí za chyby při montáži!

Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město

Ing. Hana Kudrnová mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

Czyszczon Marek mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

Vydání  
CZ-06.04/2020

www.safety-bloc.com

2/2